

L&M
GLAS-DUSCHEN



Dekor Paneele
fugenfrei & pflegeleicht

Werden Sie kreativ!

Gestalten Sie Ihr Zuhause mit unseren Dekor Paneelen

Küche | Wohnbereich

- Ersatz für Fliesenspiegel / Spritzschutz in der Küche
- Individuelle Wandgestaltung im Wohnraum
- Auch als Küchenarbeitsplatte einsetzbar (Lebensmittelgeeignet)



Wintergarten | Terrasse

- Eyecatcher durch individuellen Fotodruck
- Aussenfassade (UV-beständige Beschichtung)
- Gestaltung Outdoor Küche

Eingang | Flur

- Hausnummer (UV-beständig)
- Namensschilder (UV-beständig)
- Blickfang im Eingangsbereich

Badezimmer | Gäste - WC


- Dekor Paneele für Duschen und Badewannen
- Spritzschutz für Waschtische
- Verkleidung Vorwandinstallation Toilette

Kinderzimmer



- individueller Fotodruck z.B. Kindermotive
- Aufwertung von Möbelstücken

Außenfassade

- alle Dekore möglich
- UV-beständige Beschichtung
- Temperaturbeständig -50° C bis +80° C
- Brandklassifizierung Klasse B2 | DIN 53495
- bitte bei Bestellung mit angeben!

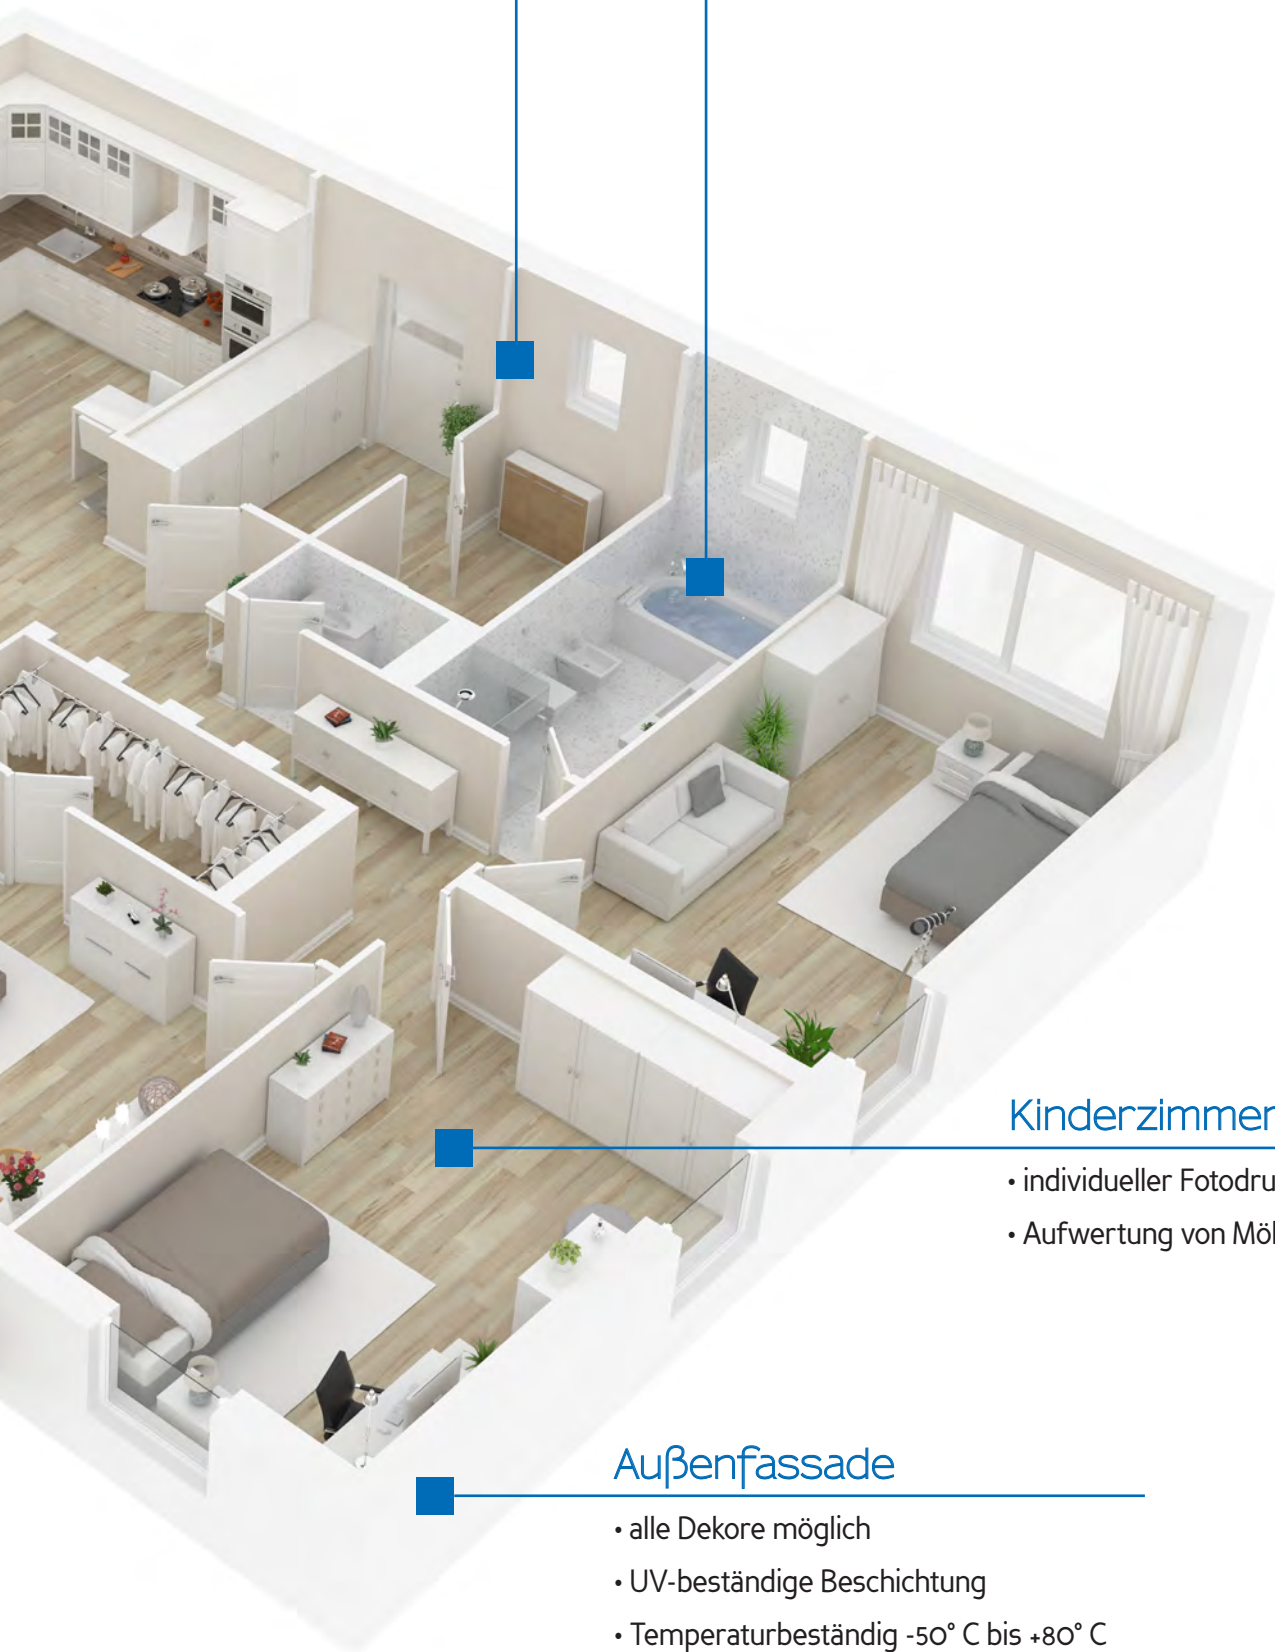

Oberflächen und Plattenaufbau

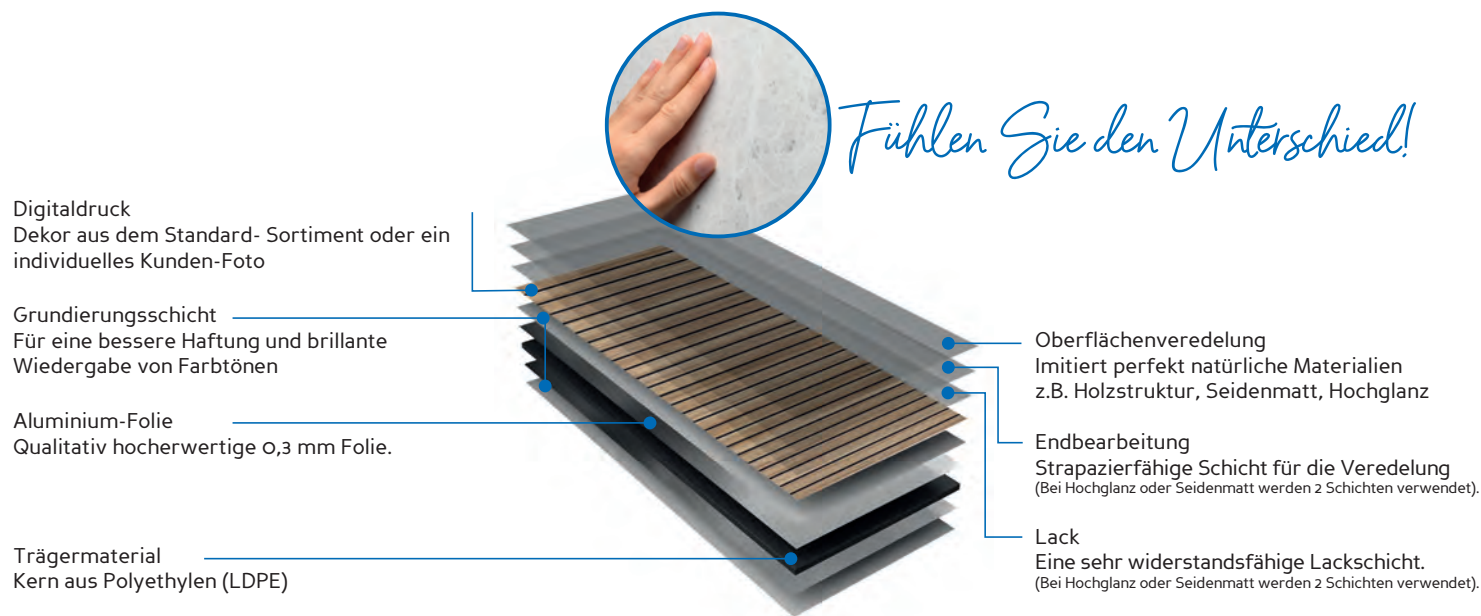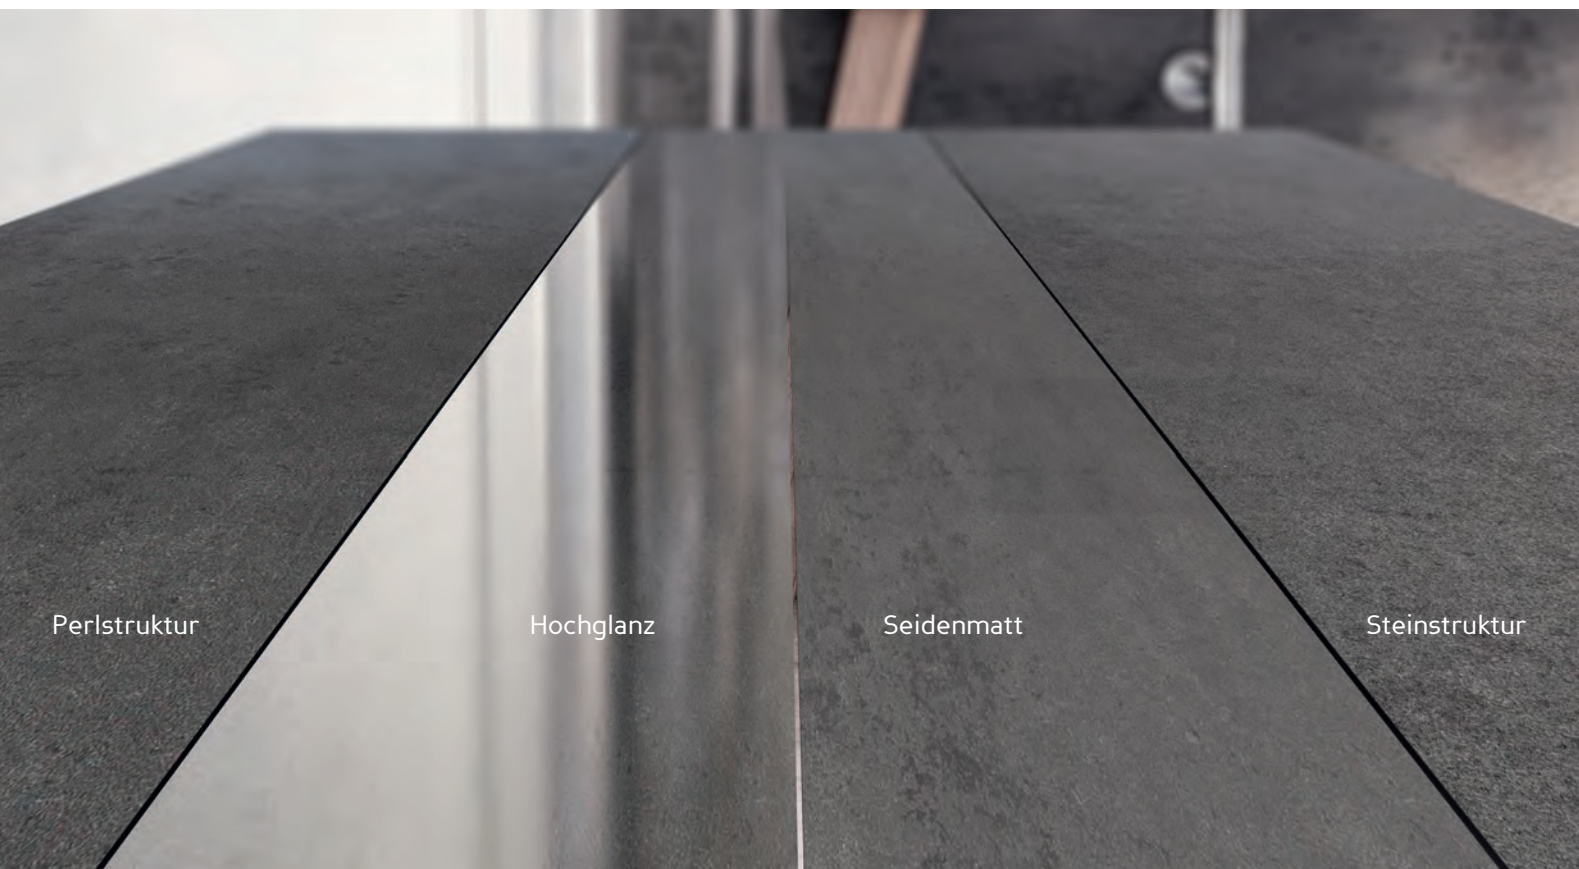

Reinigung

- pflegeleicht aufgrund widerstandsfähiger Schutzschicht
- Wasser mit alkalischen Reinigungsmitteln
- Nachspülen mit klarem Wasser wird empfohlen
- nicht zulässig ist der Einsatz von abrasiven Reinigungsmitteln z.B. Scheuermilch

VORHER



NACHHER


New York



Fliese Orient schwarz/weiß | 534




Marmor anthrazit-weiß | 556

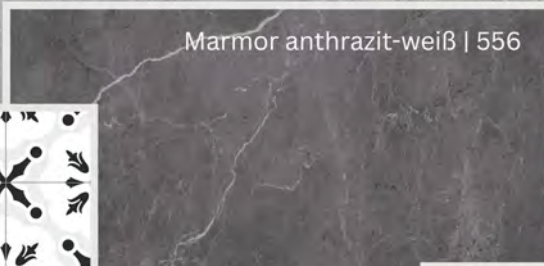

Naturstein
Silbergrau | 583




Marmor Schwarz-weiß | 538

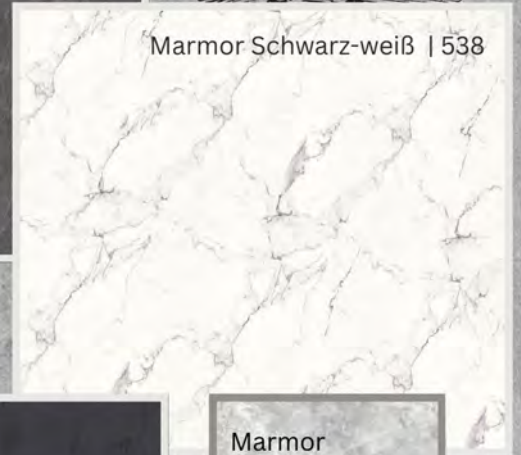

Marmor
silbergrau | 625



Terrazzo grau | 570

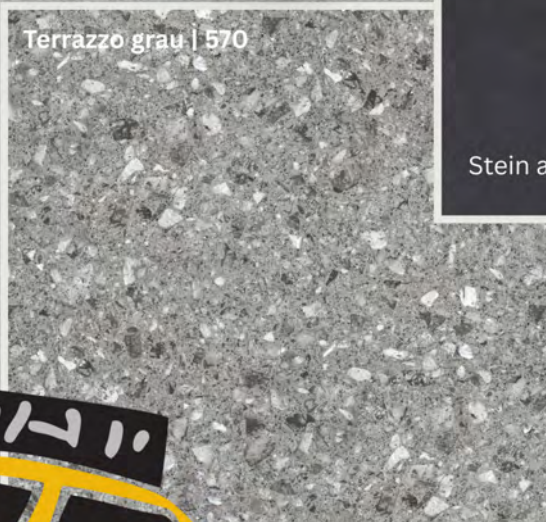


Stein anthrazit | 506



Marmor Sicilia grau | 610



Naturstein silbergrau | 583

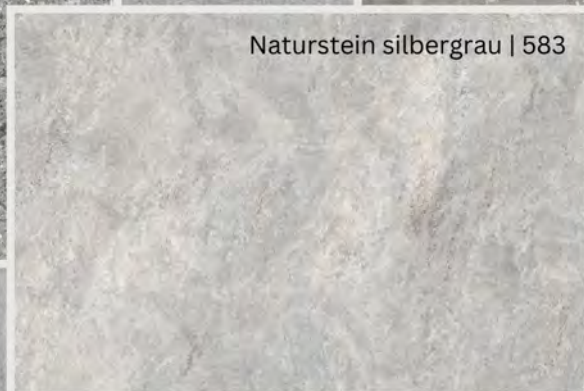

Beton | 507





Tokio

Marmor beige-weiß | 618



Marmor rosé | 573




Stein weiß | 542



Putzoptik
Crema Punto | 622




Putzoptik weiß | 551

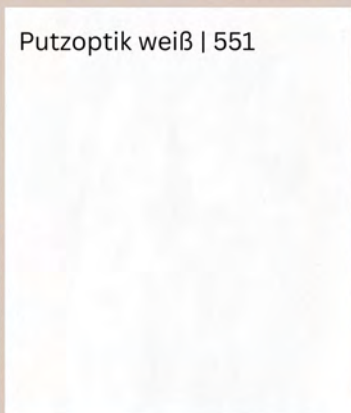

Sandstein beige | 527



Naturstein beige | 585

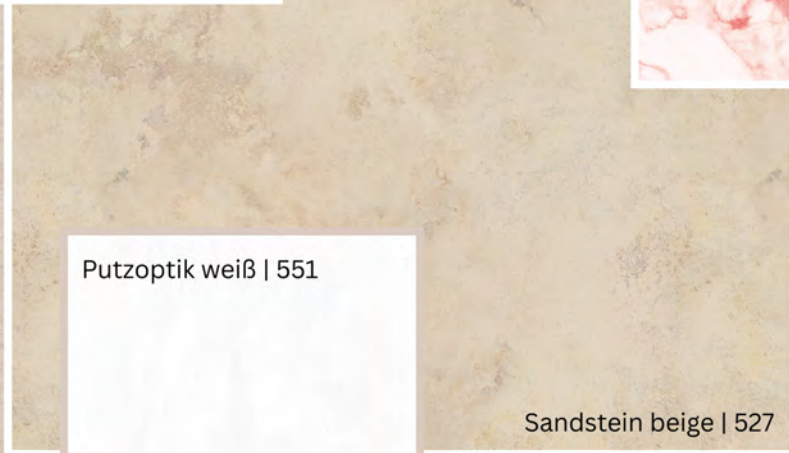




Dublin




Mauer-Optik dunkel | 514



Onyxmarmor grün | 607

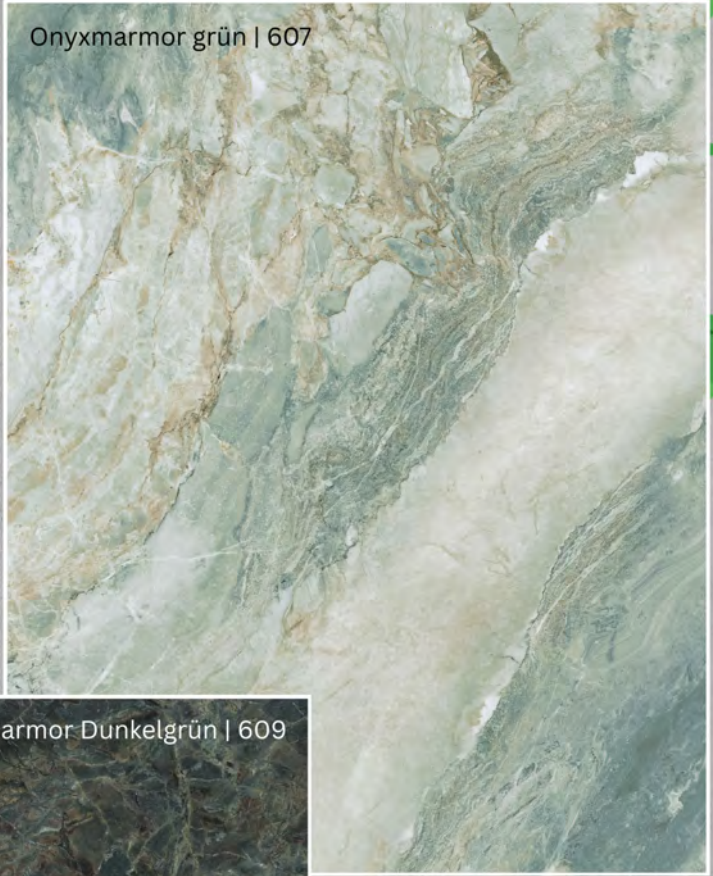

Marmor Dunkelgrün | 609

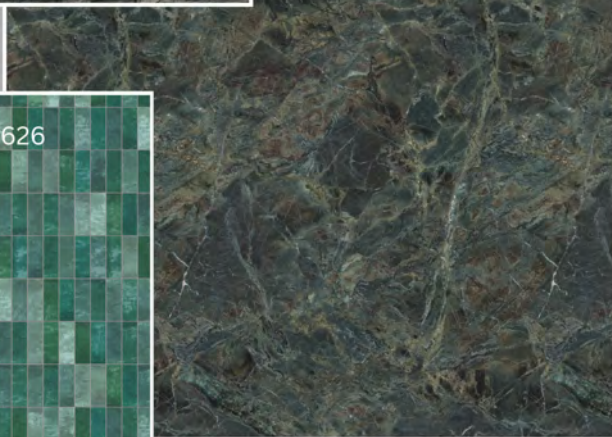

Fliese Jadegrün | 626



Beton-Optik oliv | 614



Beton-Optik anthrazit | 615



Beton Optik grau | 539






Santorini

Fliese Beige | 627




Bogenmosaik Petrol | 629

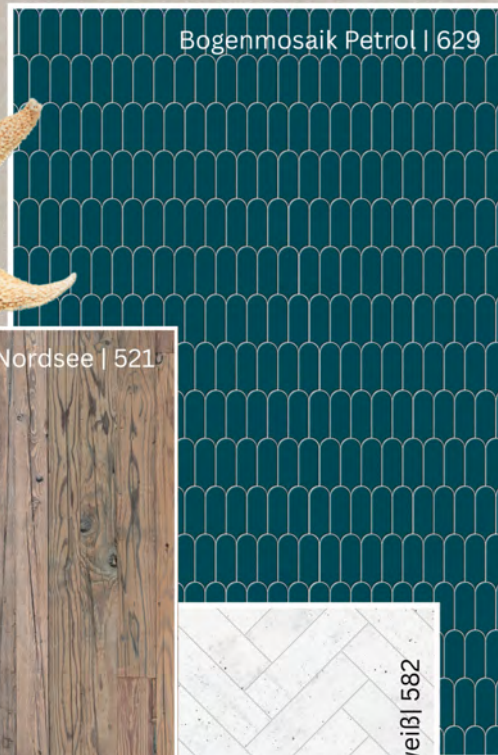


Altholz Nordsee | 521



Hexagon mint | 576

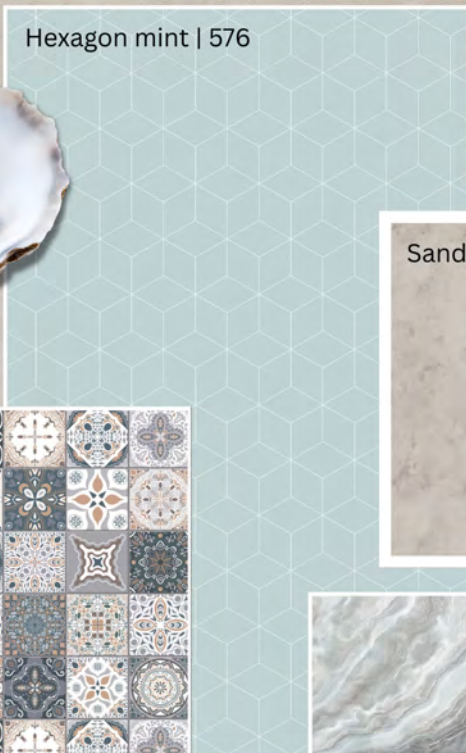

Sandstein greige | 620




Fischgrät weiß | 582




Marmor Achat grau | 623



Marmor weiß | 510

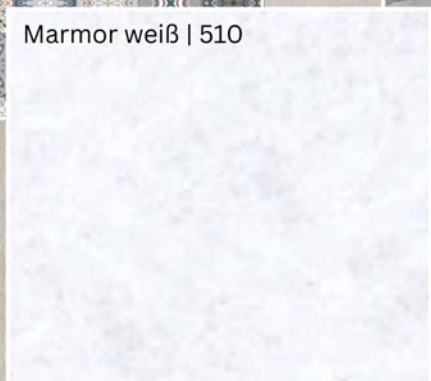

Beton-Optik beige | 613



Fliese Mediterran | 531






Kapstadt


Marmor Sicilia | 611



Fichte | 553

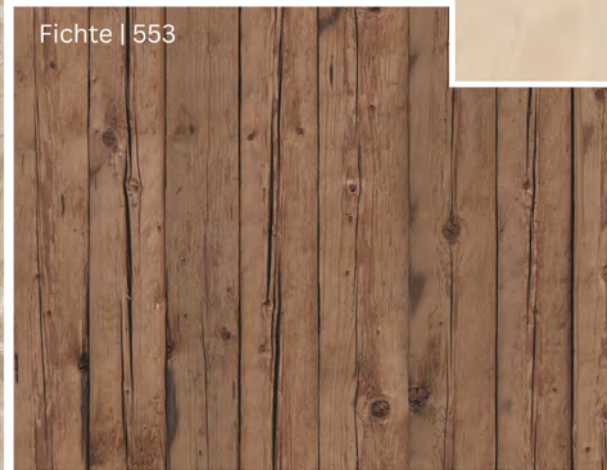

Putz-Optik 3 | 568

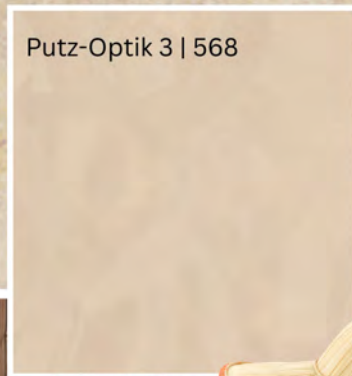


Mokka | 078



Mauer Optik hell | 512




Scandi vertikal | 543

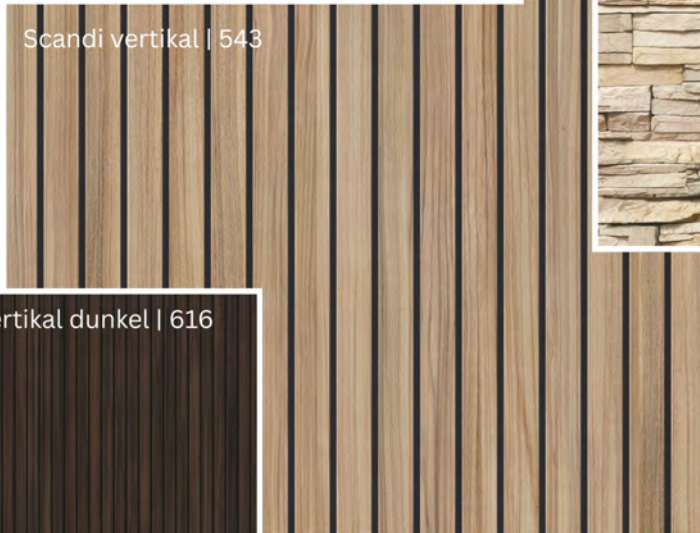

Svandi vertikal dunkel | 616



Metall Rost | 545

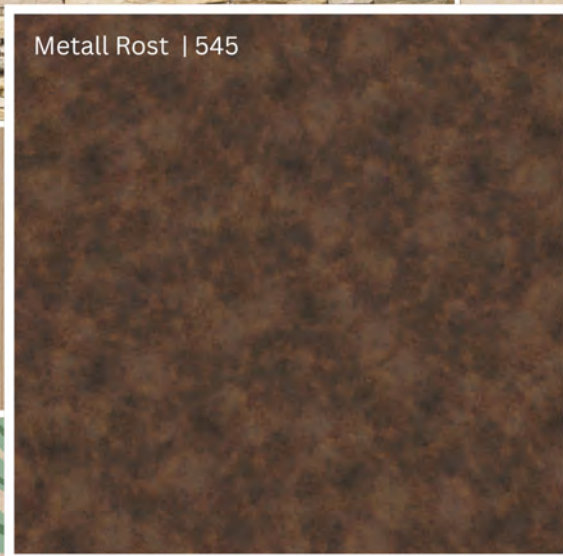


Marmor sand | 509






Paris

Marmor weiß-Gold | 594

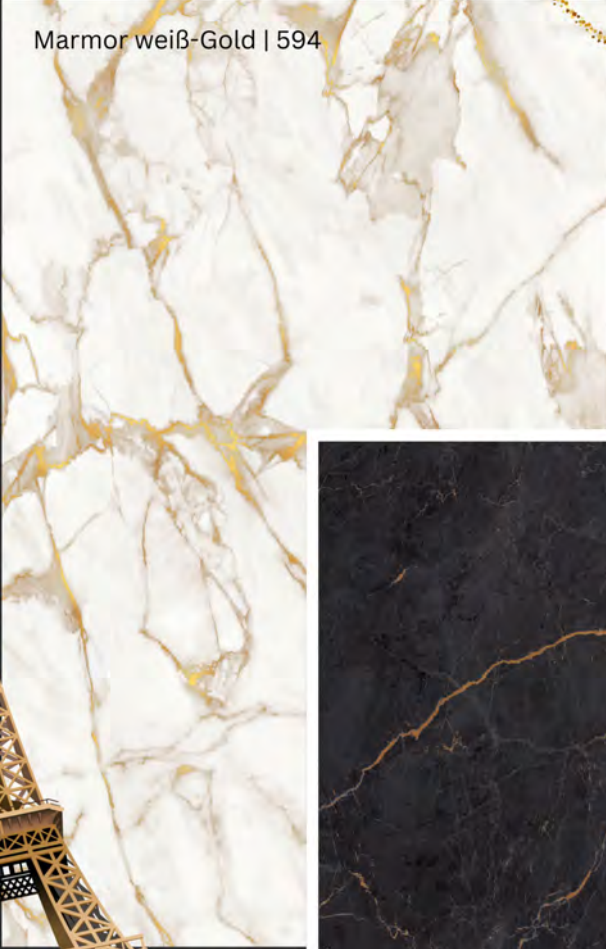

Marmor schwarz | 547

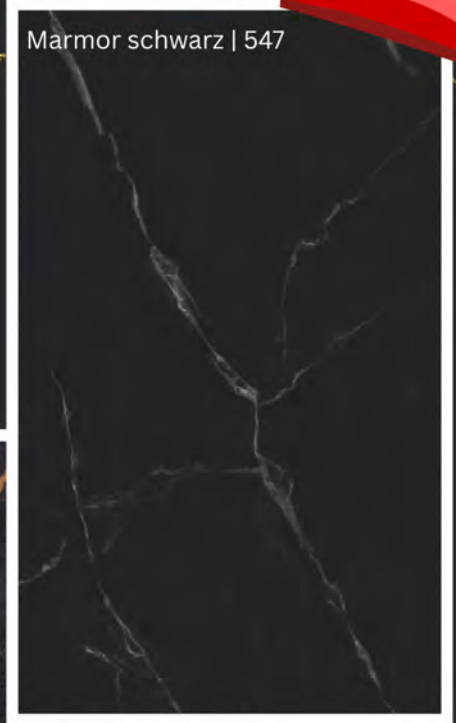

Marmor schwarz-kupfer | 559



Marmor weiß | 549




Marmor braun | 612



Marmor schwarz-grau | 555



Schwarz | 581

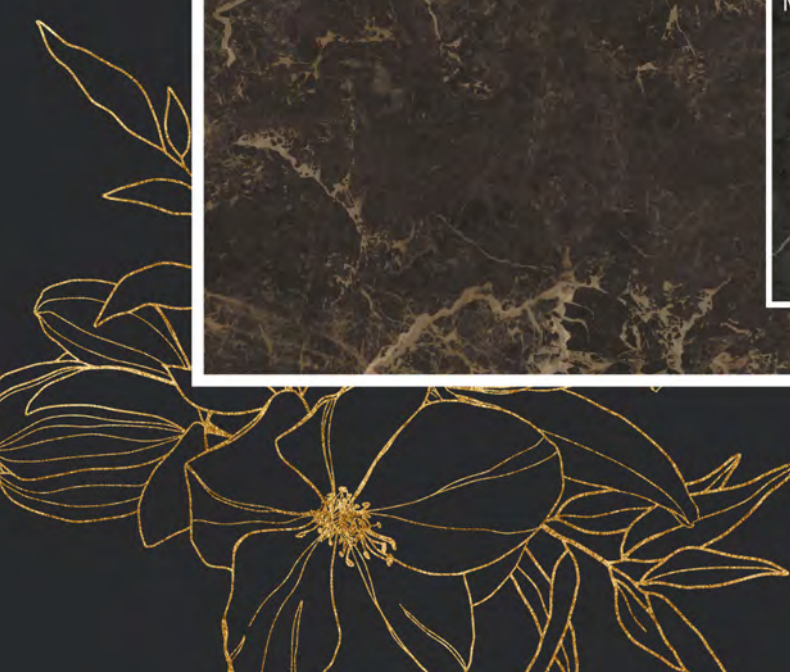



Rom



Putzoptik Spachteltechnik | 552

Stein weiß | 508

Travertin Sand | 587

Naturstein Kaschmir | 589

Naturstein Tundra | 584

Onyxmarmor grau | 608

Marmor weiß | 526

Marmor Marone | 600

Marmor beige weiß | 575

Putz-Optik 2 | 567





Barcelona



Travertin creme | 586

Kupfer Metallic | 558

Beton weissgrau | 530

Travertin beige | 590

Beige | 591

Mauer Optik fot | 513

Marmor beige | 560


Putz-Optik 1 | 566





Berlin

Marmor grau | 511

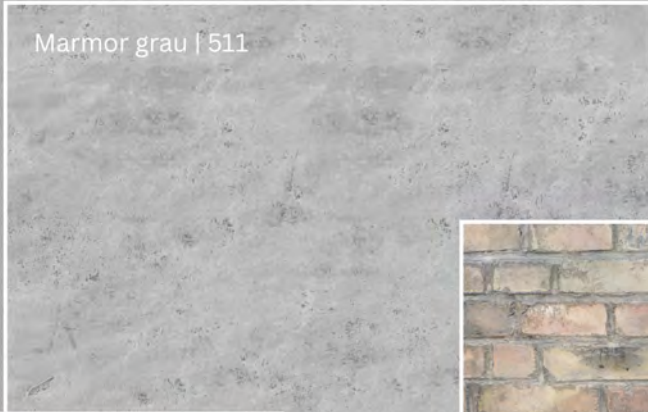

Hexagon grau | 577



Mauer Optik Vintage | 535



Marokkanische Fliese | 517



Schiefer grau | 548



Marmor light-grey | 550




Beton Rustik | 557




Terrazzo anthrazit | 572



Marmor grau beige | 617

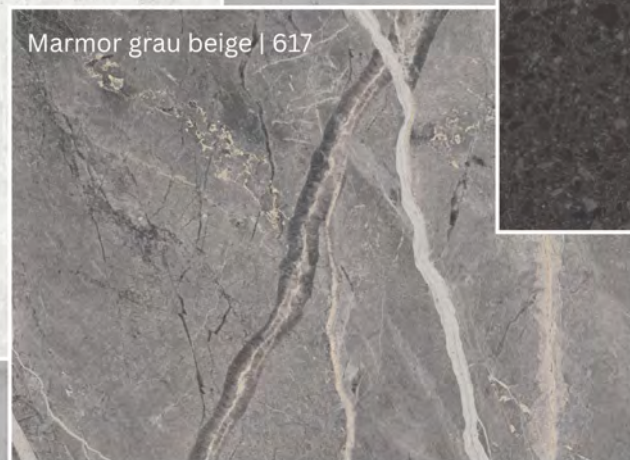

Beton Optik grau | 537

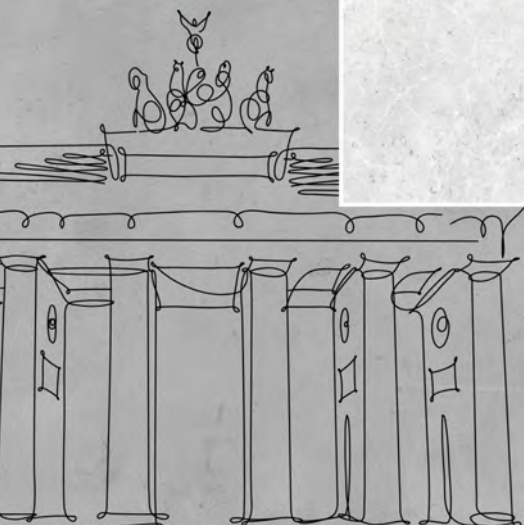



Stockholm



Terrazzo beige | 571



Bogenmosaik grau | 628




Eiche Landhaus | 533



Marmor Achat beige | 624



Terrazzo Feinmix | 621

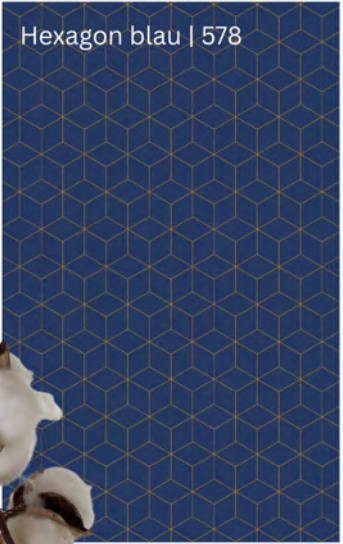

Hexagon blau | 578



Travertin grau | 588



Stein Greige | 606



Putzoptik beige | 554





Individueller Fotodruck





Schritt für Schritt zum Individuellen Fotodruck

1 Ausmessen

2 Bild auswählen
Sie haben ein privates Foto?
Bitte Auflösung beachten!
Riesige Bildauswahl unter:
www.istockphoto.com/de
www.stock.adobe.com/de
www.shutterstock.com/de

3 Bildqualität
Bitte bei der Bildersuche den
Größenfilter aktivieren:
Ideal min. 4.000 x 6.000 px
Bitte die Bildnummer notieren

4 Prüfung
Wir prüfen die Bildqualität für
Sie und senden Ihnen eine
Ansicht zur Freigabe.
Produktionszeit ca 3-4 Wochen



5 Ergebnis

Perfekte Ergänzung: Profile | Kleber | Zubehör



▲ TYP 5774
Verbindungsprofil
flächenbündig



▲ TYP 5779 Plattenstoß-Schiene




Das Nut und Feder System dieser Plattenstoß-Schiene ermöglicht eine Stoß an Stoß Montage von zwei DecoMotion Rückwandplatten. Die Profile werden mit Klebeband auf der Rückseite der Platte aufgesetzt. Der Verbindungsvorgang erfolgt über das Ansetzen der Platte in einem ca. 45° Winkel und anschließend über das Stecken in das gegenüberliegende Profil. Die Profilflanken werden vorher silikoniert.



▲ TYP 5777
Abschlussprofil
flächenbündig



▲ TYP 5778
Eckprofil außen
flächenbündig

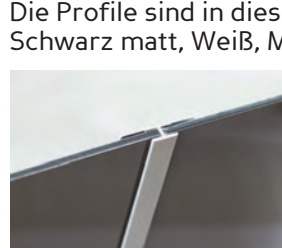

▲ TYP 5791
Verbindungsprofil



▲ TYP 5792
Profil Abschluss gerade



▲ TYP 5793
Profil Abschluss rund



▲ TYP 5789
Profil Ecke außen




▲ TYP 5790
Profil Ecke innen



▲ TYP 5794
Ecke 3-fach Stoß, rund



▲ TYP 5795
Ecke 2-fach Stoß, Rund

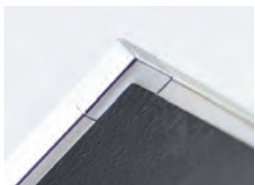

▲ TYP 5796
Ecke 2-fach Stoß, eckig



▲ TYP 5784
1-Komponenten
Spezialkleber



▲ TYP 5797
Installations
Klebe-Set



▲ TYP 0723
Dichtset-
Rückwände

Passt perfekt zusammen!

Technische Daten

Material

- Aluminium Verbundplatte
- Polyethylenkern, der beidseitig mit ca. 0,3 mm starken Aluminiumplatten beschichtet ist
- aufgrund der Sandwichtechnologie ist das Material sehr formstabil

Reinigung

- pflegeleicht aufgrund widerstandsfähiger Schutzschicht
- Wasser mit alkalischen Reinigungsmitteln
- Nachspülen mit klarem Wasser wird empfohlen
- nicht zulässig ist der Einsatz von abrasiven Reinigungsmitteln z.B. Scheuermilch

Montagearten

- bei einer Renovierung direkt auf die Fliese oder Putz
- im Neubau auf grundierter Gipskartonplatte
- fugenlose Verlegung mit Plattenstoßschiene
- Plattenstoß mit Aluminium-Profilen

Untergrund

- fest, eben, trocken, schmutzfrei
- gegen eindringendes Wasser nach Abdichtungsnorm vorbehandelt. Wir empfehlen die Verwendung von **Sopro FlächenDicht flexibel**.

Bearbeitung

- herkömmliche Holz- und Metall-Bearbeitungsmaschinen
- Kreis- oder Stichsäge
- Akkuschrauber mit Metallbohrern
- Lochsägen
- Oberfräsen

V-Nutfräsung

Für eine geschlossene Außen- bzw. Innenkante

- die Rückwand wird mit einer Plattensäge rückseitig eingefräst und an dieser Einkerbung präzise mit der Hand gebogen
- die Fräsung ist ca. 7 mm breit
- von der Platte müssen 0,8 mm Material übrig bleiben
- Seidenmatte und Hochglanz-Dekore sind nicht zur Abkantung geeignet



Technische Daten

Plattendicke	3 mm
Deckblechstärke	0,2-0,3 mm
Widerstandsmoment	0,81 cm ³ /m
Biegefestigkeit	865 kNcm ² /m
Elastizitätsmodul	70.000 N/mm ²
Linearer Ausdehnungskoeffizient	2,4 mm/m/°100 C
Wasseraufnahme DIN 53495	0,01%
Gewicht	3,80 kg/m ²
Zugfestigkeit der Deckbleche	RP 0,2>200 N/mm ²
Breitentoleranz	-0/+4 mm
Längentoleranz	-0/+6 mm
Dickentoleranz EN 324	+0,2 mm
Lichtbeständigkeit DIN EN 15187	Stufe 5
Wärmedurchgangskoeffizient	5,61 U
Temperaturbeständigkeit	-50 bis +80 °C
Bewertetes Schalldämmmaß Rw	24
Kern: Polyethylen, Typ LDPE	0,92 g/cm ³
Brandschutzklasse	B2 nach DIN 4102-1

Hinweis:

Bei der Verwendung von **essigfrei vernetztem** Spezialkleber und Schaumstoffklebeband empfehlen wir ein V in die Tülle einzuschneiden, somit lässt sich der Kleber besser applizieren. Dieser Klebestreifen hat dann eine Höhe von ca. 8 mm, das Klebeband eine Höhe von ca. 2 mm. Die Wand wird zuerst mit dem Kleber berührt, die Platte lässt sich noch justieren. Erst beim festen Ausdrücken der Platte an die Wand greift auch das Schaumstoffklebeband und fixiert die Position der Platte dauerhaft. Ebenso empfehlen wir das Setzen einer Dehnungsfuge gemäß Montageanleitung.

L&M

GLAS-DUSCHEN



L&M GLAS-DUSCHEN GMBH
Brunnenstrasse 1a | CH-8604 Volketswil

Tel.: +41 44 872 70 80 | kontakt@lmgmbh.ch

Sortimentsveränderungen, technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten